



RYFOSS  
BETONG



RYFOSSBLOKKA / MINIBLOKKA / MASSVBLOKKA / STØTTEBLOKKA

# MINIBLOKKA




## Betongblokker produsert i Ryfoss


Hvis du ser etter en landskapsblokk som er stor nok for den mest krevende jobben, men likevel liten nok til å håndteres med lett utstyr, er Miniblokka den perfekte blokken for deg. Miniblokka passer godt inn i boligmiljøer, og hver blokk veier bare 250 kg, og er lett nok til å håndteres med en minigraver.

**Størrelser og varianter av Mini-Ryfossblokka. Ta kontakt for mer informasjon. Priser er eks. mva.**


Type	Lengde	Bredde	Høyde	m2	Vekt kg	Pris
Standardblokk	600	600	300	0,18	250	400,-
Standard halv	300	600	300	0,09	125	300,-
Hjørne høyre/venstre	600	300	300	0,18	200	500,-
Halv skrå høyre/venstre	600	600	300	0,18	200	500,-




Standardblokk




Standard halv



Hjørne høyre



Hjørne venstre



Halv skrå høyre/venstre



**Bygging av mur:**

Blokkene kan raskt bygges opp i høyden, og egenvekten kombinert med låsesystemet gir stabile og solide murer på kort tid. Blokkene får en helningsgrad på 7 grader ved montering. Dette tilsvarer 2,5 cm inn for hver høyde.

Med sine skrå sider kan Ryfossblokk Mini lage buede vegger med en radius så liten som 2 meter til baksiden av blokken.

Tegningen gir en generell beskrivelse på hvordan en mur kan settes opp. Ved behov stabiliseres muren med geonett. Det er viktig å ta i betraktning stedlige forhold, og god planlegging for et godt fundament er viktig for sluttresultatet. Dreneringsrør benyttes der det er behov.


Støttemurer over 150 cm skal alltid vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert/sertifisert fagperson med ansvarsrett.

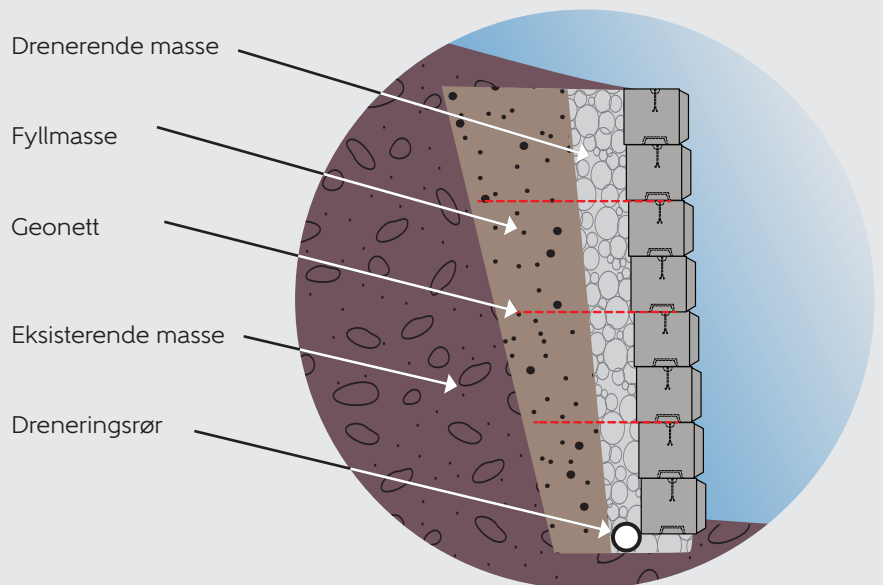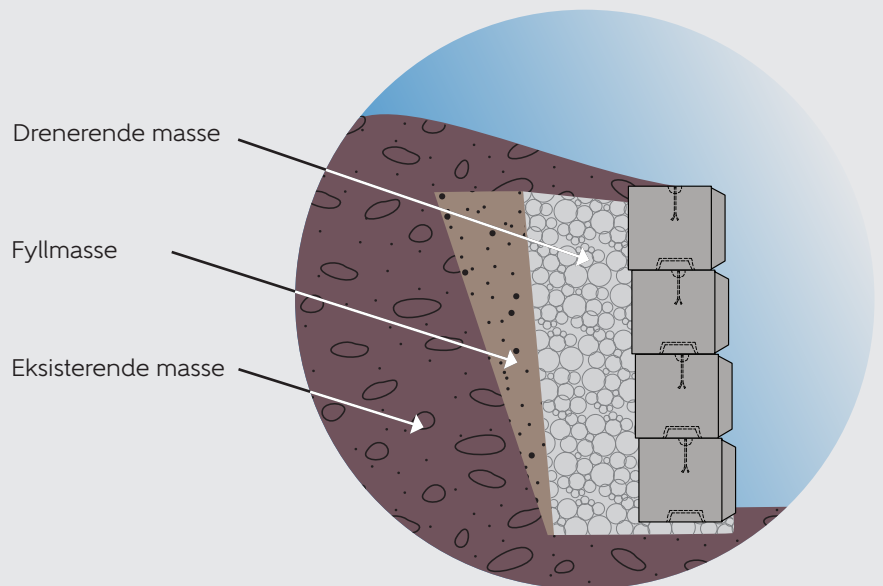




## Bygging av hjørner

Ved oppbygging av hjørner forskyver CC seg for hver høyde. Dette kompenseres ved å bruke nøkkelblokker som er 550 mm i bredden.

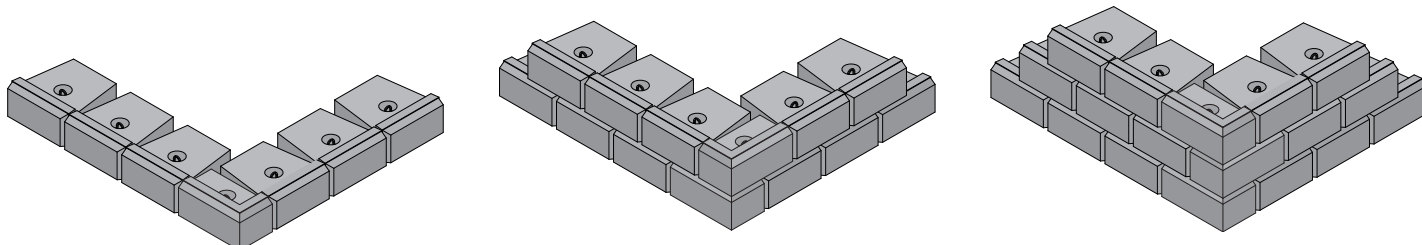

## Utvendig hjørne

Legg hjørnet i henhold til instruksjonene. For hvert skift legges hjørneblokkene motsatt vei.

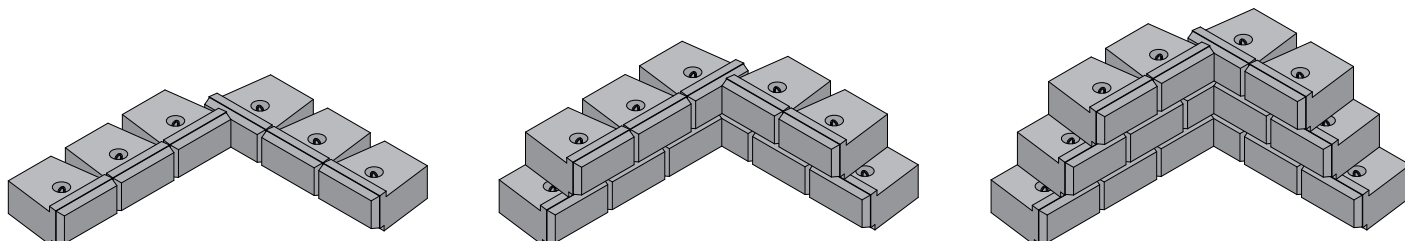

## Innvendig hjørne

For å bygge et innvendig hjørne benyttes det standardblokker. På den første raden plasseres en blokk med midtpunktet på fronten helt inntil og i rett vinkel på den enheten der hjørnet skal bygges.

For neste skift bygger man hjørnet med samme fremgangsmåte, men plasserer blokken i hjørnet motsatt vei av forrige skift.

## RYFOSSBLOKKA

Denne blokka kan brukes til alt, fra mindre støttemurer til store gravitasjonsmurer. Med en vekt på 1,2 tonn pr standard blokk, gir dette et godt grunnlag for en stabil mur som kan bygges i flere høyder, buer, hjørner og fine avslutninger med sine skråblokker. Utnytt arealet i hagen din ved hjelp av velplasserte støttemurer, slik at du øker antall vannrette flater.

Last ned brosjyre på vår nettside for mer informasjon:



## MINIBLOKKA

Samme utseende som vår originale Ryfossblokk, bare i mindre versjon. Med en vekt på 250 kg pr. standard-blokk, blir dette en meget håndterbar blokk som kan legges med en mini-graver. Denne allsidige størrelsen er perfekt for både hager og innkjørsler i private hjem, og i bysentrum som støttemur langs parker, rundkjøringer og naturlige nedtrappinger i terrenget.


Last ned brosjyre på vår nettside for mer informasjon:



## MASSIVBLOKKA

Vår største blokk med sine 2,1 tonn vekt pr. stk. Denne blokken har samme legofunksjon som vår standardblokk. Massivblokka har ingen struktur i front og bygger en rett mur, noe som gjør at den passer til bygging av sandtak, eller støttemur der den estetiske finishen ikke er nødvendig.

Priser, eks. mva:  
Standard: 2 550,-  
Halv: 1 750,-  
Skrå høyre/venstre: 2 450,-

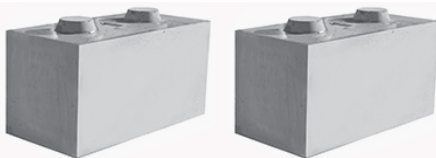

Type	Lengde	Bredde	Høyde	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	Vekt kg
Standard-blokk	1500	700	700	0,73	1,0	2130
Standard halv	750	700	700	0,36	0,5	1065
Halv skrå høyre/venstre	1500	700	700	0,50	1,0	2100

## STØTTEBLOKKA

En mellomstor standard støtteblokk med sitt enkle byggeprinsipp. Stable oppover, og få en fin og rett støttemur uten struktur i front.

Priser, eks. mva:  
Standard: 1 200,-  
Standard halv: 750,-



Type	Lengde	Bredde	Høyde	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	Vekt kg
Standard-blokk	1200	600	600	0,51	0,72	1200
Standard halv	600	600	600	0,51	0,36	600

## Spesifikasjoner:

- Betongkvalitet: B30
- Innstøpte løfteanker

## Kontakt oss:

Vi tar gjerne en befaring og kommer med tilbud på ferdig oppsatt mur.

Blokker kan hentes på produksjonsanlegget i Ryfoss eller fraktes til byggeplass.


Ønsker du å se en ferdig oppsatt mur? Ta kontakt for mer informasjon.

## ryfossbetong.no

Se vår nettside for informasjon om våre øvrige produkter:

- Ferdigbetong
- Betongelement
- Plattendecker
- Kommunalvarer
- Skiltfundamenter

Vi er forhandler av MAPEI



Hovedkontor:  
Tjinvegen 3612  
2973 Ryfoss  
+47 61 36 44 00

RYFOSS  
BETONG

Kontakt:  
ryfoss@ryfossbetong.no  
ryfossbetong.no  
facebook.com/ryfossbetong

